


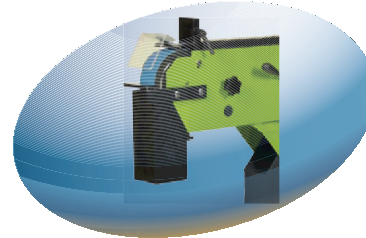


-  Båndslibemaskiner - model TAS og TAS RB/RBX
-  Belt grinders - models TAS and TAS RB/RBX
-  Bandschleifmaschinen - Modelle TAS und TAS RB/RBX



**Båndslibemaskine model TAS 75 og 150** er effektive kvalitetsmaskiner for optimal slibning i alle metaller.

**TAS 75 og 150 RB/RBX** er først og fremmest en rørsliber, som sliber rør i alle varianter. Har man behov for at centerlesslibe rørene kan centerless slibeaggregat monteres. Men model BR og BRX er meget mere end blot en effektiv rørsliber. Den kan ombygges til en normal båndsliber på få minutter, når alle rørslibningsopgaverne er færdige.



**The Belt grinder model TAS 75 and 150** are efficient, high quality machines, offering exceptionally fast rates of metal removal for the optimum grinding of all metals.




**TAS 75 and 150 RB/RBX** are primarily pipe notching machines, which can effectively grind tubes in all variations. By mounting the optional centerless grinding attachment, it is then possible to have a tube polishing facility too. In addition, to increase flexibility further, these models can also be converted back into a conventional belt grinder within a few minutes.



**Bandschleifmaschine modell TAS 75 og 150** sind leistungsstarke, konstruierte Qualitätsmaschinen die eignen sich optimal zum Schleifen aller Metalle.

**TAS 75 and 150 RB/RBX** sind vor allem Rohrschleifmaschinen, die Rohre in allen Varianten schleifen. Die Modelle BR und BRX sind jedoch viel mehr als nur reine Rohrschleifer. Sie lassen sich, wenn alle Rohrschleifaufgaben erledigt, in nur wenigen Minuten zu einem normalen Bandschleifer umbauen und für alle möglichen Schleifaufgaben einsetzen. Benötigt man eine Centerless-Rohrschleifmaschine kann das Centerless-Schleifaggregat montiert werden, wodurch der Kunde drei Schleiflösungen in einer Maschine erhält.

- member of a strong family

-  Båndslibemaskiner - model TAS
-  Belt grinders - model TAS
-  Bandschleifmaschinen - Modell TAS

TAS 75 / 75X

TAS 150 / 150X



TAS 75

TAS 150X - with built-in double dust extraction



Båndslibemaskinerne model TAS 75 og 150 er effektive kvalitetsmaskiner konstrueret efter de strengeste miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Maskinerne er som standard udstyret med motorbremse, kipbart slibebplan, øjenværn, vinkelanslag og motorværn med nulspændingsudløser. Maskinerne for optimal slibning i alle metaller. Maskinerne er ligeledes CE-godkendte og har et lavt støjniveau på operatørpladsen.

- Kraftige motorer på hhv. 4,1 og 4,8 HK
- Lukket konstruktion medfører særdeles effektiv udsugning
- Motorværn med nulspændingsudløser
- Separat nødstop
- Motorbremse
- Justerbart vinkelanslag
- Øjenværn
- Ergonomisk korrekt arbejdsstilling gennem indstillelig arbejds højde
- Unik design for hurtig, effektiv og sikker slibning
- Selvjusterende båndstrammer
- Dansk topkvalitet



TAS 75 and 150 are efficient quality machines manufactured in accordance with the most strict environmental- and health and safety regulations. Standard machines are equipped with motor brake, adjustable top work support, eye shield, thermal overload no volt release starter and emergency stop. The machines are suitable for grinding all metals, they are CE-approved and have a low level of noise.

- Powerful motors of 4,1 and 4,8 HP
- Enclosed grinding head ensures a very effective extraction system
- Thermal Overload No Volt Release starter
- Separate emergency stop
- Electronic Motor-brake
- Adjustable top work support
- Eye protection
- Working height can be set to the most optimum position
- Unique design for clean, quick and safe grinding
- Self-adjusting belt tensioner
- Danish top quality



Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind Leistungsstarke Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen. Die Bandschleifer werden Serienmäßig mit Motorbremse, einstellbare Arbeitshöhe, Augenschutz, Winkelanschlag und Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser gebaut. Die geräuscharme Maschine mit CE-Zeichen eignet sich optimal zum Schleifen aller Metalle.

- Leistungsstarker Motoren - 4,1 und 4,8 PS
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separate Notstop
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung
- Dänisches Spitzenqualität




Model	Varenummer	Motor	Kontaktjul	Spænding	Slibebplan	Slibebånd	Båndhastighed	Arbejdshøjde	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Motor	Contact wheel	Voltage	Grinding plane	Grinding belt	Belt speed	Working height	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Motor	Kontakttrad	Spannung	Planschleifbereich	Schleifband	Bandgeschwindigkeit	Arbeitshöhe	Maße L-B-H	Gewicht
TAS 75	00103005	4,1 HP	200x75 mm	3x400 V	530 mm	75x2000 mm	35 m/sec.	475-1240 mm	1100x550x1035 mm	85 kg
TAS 150	00103205	4,8 HP	200x150 mm	3x400 V	530 mm	150x2000 mm	35 m/sec.	475-1240 mm	1100x560x1035 mm	105 kg
TAS 75X	00103030	4,1 HP	200x75 mm	3x400 V	530 mm	75x2000 mm	35 m/sec.	475-1240 mm	1100x550x1035 mm	100 kg
TAS 150X	00103230	4,8 HP	200x150 mm	3x400 V	530 mm	150x2000 mm	35 07m/sec.	475-1240 mm	1100x550x1035 mm	115 kg

 Betjening af Båndslibemaskiner - model TAS

 Handling of Belt grinders - model TAS

 Bedienung von Bandschleifmaschinen - Modell TAS






-  Vinkelslibning
-  Angle adjustable grinding
-  Schleifen mit Winkel






-  Bagslibning
-  Back grinding
-  Schleifen hinten




-  Tripus afbryder med nødstop
-  Tripus switch with emergency stop
-  Tripus Hauptschalter mit Notstopp






-  Stort planslibebord
-  Large surface table
-  Großer Planschleiftisch

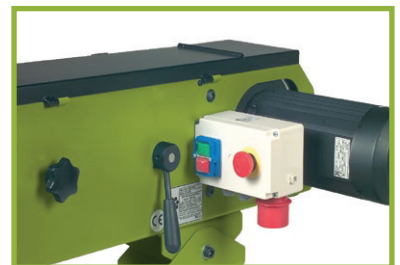

-  Kontaktslibning
-  Contact grinding
-  Kontaktschleifen






-  Håndtag for båndskifte  
- bånd løsnet
-  Belt release handle  
- belt released
-  Spannhebel für den Bandwechsel  
- Band gelöst



-  Planslibning
-  Surface grinding
-  Planschleifen






-  Justerbar øjenværn og slibeanlæg
-  Adjustable eye shield and tool rest
-  Verstellbar Augenschutz  
und Schleifauflage



-  Båndskifte
-  Belt change
-  Bandwechseln

- member of a strong family

-  Kombineret Rør- og båndslibemaskiner - model TAS RB/RBX
-  Combined pipe and belt grinders - model TAS RB/RBX
-  Kombi- Rohr- und Bandschleifmaschinen - Modell TAS RB/RBX

TAS 75RB

TAS 75RBX

TAS 150RB

TAS 150RBX



TAS 150RBX with cyclone 100S  
(Cyclone 100S is an accessory - not standard)



#### TAS 75 og 150 RB/RBX

er først og fremmest en rørsliber, som sliber rør i alle varianter: Runde, firkantede og massive rør - fra en diameter på Ø17 mm til max Ø 100 mm. Men model RB og RBX er meget mere end blot en effektiv rørsliber. Den kan ombygges til en normal båndsliber på få minutter, når alle rørslibningsopgaverne er færdige. Se side 144.

Har man behov for at centerlesslibe rørene kan centerless slibeaggregat også monteres og dermed have 3 slibeløsninger i én maskine - dog kun TAS 75. Model RBX leveres komplet med indbygget dobbeltudsugning.



#### HM TAS 75 og 150RB/RBX

are, first and foremost, pipe notchers which grind pipes of all types: round, square, solid and with diameters of between 17 mm and 100 mm. However the RB and RBX models are more than just efficient pipe grinders. They can be converted into a conventional belt grinder in just minutes, when all pipe grinding tasks are finished. They can then be used for standard grinding tasks. Please look at page 144.

If you need to grind the pipes with centreless grinder, you can attach the centreless unit: 3 grinding processes in one machine - only for TAS 75 Model RBX is delivered complete with built-in exhaust system.






#### HM TAS 75 og 150RB/RBX




sind vor allem Rohrschleifmaschinen, die Rohre in allen Aus Seitenführungen - runde, viereckige und massive - und von einem Durchmesser von 17 mm bis max. 100 mm schleifen. Die Modelle RB und RBX sind jedoch viel mehr als nur reine Rohrschleifer. Sie lassen sich, wenn alle Rohrschleifaufgaben erledigt, in nur wenigen Minuten zu einem normalen Bandschleifer umbauen und für alle möglichen Schleifaufgaben einsetzen. Bitte sehen Sie Seite 144.

Benötigt man eine Centerless-Rohrschleifmaschine kann das Centerless-Schleifaggregat montiert werden, wodurch der Kunde drei Schleiflösungen in einer Maschine erhält - jedoch nur TAS 75. Modell RBX wird mit komplett mit eingebauter Doppeltabsaugung geliefert.



Model	Vare-nummer	Slibebånd	Spænding	Båndhastighed	Rørdimensioner	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Slibevinkel	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Grinding belt	Voltage	Belt speed	Pipe capacity	Motor	Grinding table	Exhaust	Grinding angles	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Schleifband	Spannung	Band Geschwindigkeit	Rohrdimensionen	Leistung	Schleiftisch	Absaugbeutel	Schleifwinkel	Maße L-B-H	Gewicht
TAS 75RB	0010 3055	75x2000 mm	3x400V	30 m/sec	Ø 17-70 mm	4,1 HP	75x605 mm	----	0-60°	1350x570x1020 mm	116 kg
TAS 75RBX	0010 3065	75x2000 mm	3x400V	30 m/sec	Ø 17-70 mm	4,1 HP	75x605 mm	600 m <sup>3</sup> /h	0-60°	1350x570x1020 mm	130 kg
TAS 150RB	0010 3310	150x2000 mm	3x400V	30 m/sec	Ø 17-100 mm	4,8 HP	150x605 mm	----	0-60°	1350x570x1020 mm	140 kg
TAS 150RBX	0010 3360	150x2000 mm	3x400V	30 m/sec	Ø 17-100 mm	4,8 HP	150x605 mm	600 m <sup>3</sup> /h	0-60°	1350x570x1020 mm	154 kg

-  Kombineret Rør- og båndslibemaskiner - model TAS RB/RBX
-  Combined pipe and belt grinders - model TAS RB/RBX
-  Kombi- Rohr- und Bandschleifmaschinen - Modell TAS RB/RBX




-  Indstilling af gradskala ved slibning
-  Scale for setting the grinding angle
-  Einstellung der Gradskala während des Schleifens






-  Kontaktrulleholder med kontaktruller 17-100 mm
-  Holder for contact rollers with contact rollers 17-100 mm
-  Kontaktrollenhalter mit Kontaktrollen 17-100 mm






-  Rørslibeaggregat
-  Pipe notching attachment
-  Rohrschleifaggregat




-  Håndtag for nem fremføring af rør ved slibning.
-  Handle for easy feeding of the pipes
-  Bedienungshebel mit Übersetzung






-  Ombygningsæt fra rørsliber til normal slibemaskine (standard udstyr)
-  Conversion kit from pipe notcher to belt grinder (standard equipment)
-  Umrüstsatz vom Rohrschleifer zum Standard Bandschleifer (Standard)

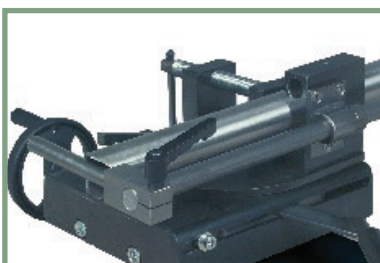

-  Alle slags rørdimensioner fra 21 til 100 mm kan sammepasses fra 45 - 90°
-  Pipes with diameters between 21 and 100 mm can be fitted together at angles between 45 and 90°
-  Alle Arten von Rohrdurchmessern von 21 bis 100 mm können in einem Winkel von 45 - 90° ausgeschliffen werden



-  Længdestop - tilbehør
-  Length stop - accessory
-  Längen Anschlag - Zubehör

- member of a strong family



Tilbehør til model TAS RB/RBX



Accessories for model TAS RB/RBX



Zubehör zu Modell TAS RB/RBX

Kontaktruller  
Contact rolls  
Kontaktrollen



Model	Varenummer	Fra diameter	Til diameter
Model	Article number	From diameter	To diameter
Modell	Artikel Nummer	Von Durchmesser	Bis Durchmesser
TAS 75RB	0201 6XX	Ø 21 mm	Ø 30 mm
TAS 75RB	0201 6XX	Ø 31 mm	Ø 40 mm
TAS 75RB	0201 6XX	Ø 41 mm	Ø 50 mm
TAS 75RB	0201 6XX	Ø 51 mm	Ø 60 mm
TAS 75RB	0201 6XX	Ø 61 mm	Ø 70 mm



**Kontaktruller kan leveres i special-diameter på bestilling - forhør nærmere om priser.**

XX = diameter på kontaktrulle -  
f.eks. Ø 30 mm = varenummer 0201 630



**Grinding rollers can be delivered in special diameter on demand - please request prices.**

XX = Diameter of the contact roller  
e.g. Ø 30 mm = Article number 0201 630



**Die Kontaktrollen werden in Sondergrößen geliefert - bitte Preise auf Anfrage.**

XX = Durchmesser der Kontaktrolle  
z.B. Ø 30 mm = Artikel Nummer 0201 630

Kontaktruller  
Contact rolls  
Kontaktrollen



Model	Varenummer	Fra diameter	Til diameter
Model	Article number	From diameter	To diameter
Modell	Artikel Nummer	Von Durchmesser	Bis Durchmesser
TAS 150RB	0201 7XX	Ø 21 mm	Ø 30 mm
TAS 150RB	0201 7XX	Ø 31 mm	Ø 40 mm
TAS 150RB	0201 7XX	Ø 41 mm	Ø 50 mm
TAS 150RB	0201 7XX	Ø 51 mm	Ø 60 mm
TAS 150RB	0201 7XX	Ø 61 mm	Ø 70 mm
TAS 150RB	0201 7XXX	Ø 71 mm	Ø 100 mm



**Kontaktruller kan leveres i special-diameter på bestilling - forhør nærmere om priser.**

XX = diameter på kontaktrulle  
f.eks. Ø 30 mm = varenummer 0201 730






**Grinding rollers can be delivered in special diameter on demand - please request prices.**

XX = Diameter of the contact roller  
e.g. Ø 30 mm = Article number. 0201 730



**Die Kontaktrollen werden in Sondergrößen geliefert - bitte Preise auf Anfrage.**

XX = Durchmesser der Kontaktrolle  
z.B. Ø 30 mm = Artikel Nummer 0201 730

-  Tilbehør til model TAS RB/RBX
-  Accessories for model TAS RB/RBX
-  Zubehör zu Modell TAS RB/RBX

Standardmotor  
Standard motor  
Standard Motor






Article no. 203 0027

-  Motor 4,8 HK, 3x400V, 50Hz med motorbremse for TAS 75 og TAS 150 er standard. 5,5 HK og 7,5 HK motorer samt 2-hastighedsmotor (1400/2800 omdr./min.) kan bestilles
-  Standard motor 4,8 HP, 3x400V, 50 Hz with motor-brake for TAS 75 and TAS 150 is standard. 5,5 HP and 7,5 HP motors plus 2-Speed Motor (1400/2800 rpm/min.) can be mounted on request
-  Standard Motor 4,8 PS, 3x400V, 50Hz mit Motor Bremse für TAS 75 und TAS 150 ist Standard. Motoren mit 5,5 PS oder 7,5 PS und auch mit 2-Geschwindigkeits-motoren (1400/2800) können geliefert werden.

Tripus afbryder  
Tripus switch  
Tripus Hauptschalter



-  Tribus afbryder 3x400V med nødstop og CE stik
-  Tripus switch 3x400V with emergency stop and CE plug
-  Tripus Hauptschalter 3x400V mit Notstop und CE Stich

Til model	Varenummer
For model	Article number
Für Modell	Artikel Nummer
TAS	01 888 52
TAS with motorbrake	01 888 43


Øjenværn  
Eye shield  
Augenschutz



Til model	Varenummer	Med/uden beslag
For model	Article number	With/without fitting
Für Modell	Artikel Nummer	Mit/ohne Beschlag
TAS 75	0233 650	With
TAS 75	0233 605	Without
TAS 150	0233 750	With
TAS 150	0233 705	Without

- member of a strong family




 Tilbehør til model TAS RB/RBX

 Accessories for model TAS RB/RBX

 Zubehör zu Modell TAS RB/RBX

### Udsugning Dust extractor Absaugung




-  Udsugning for TAS, 3x400V inkl. støvpose
-  Dust extractor for TAS, 3x400V incl. dust bag
-  Absaugung für TAS, 3x400V mit Staubsack

Varenummer	Kapacitet	Motor	Hastighed	Vægt
Article number	Capacity	Motor	Speed	Weight
Artikel Nummer	Kapazität	Motor	Geschwindigkeit	Gewicht
1010 3000	315 m <sup>3</sup> /h	0,55 KW	2800 Rpm	11 kg

### Støvpose Dust bag Staubsack



-  Støvpose for model TAS og TAS BR/BRX
-  Dustbag for model TAS and TAS BR/BRX
-  Staubsack für TAS und TAS BR/BRX

### Støvopsamler Dust container Staubbehälter







Article no. 768 1097 for Cyclone 100S

### Forgreninger Branches Abzweigungen






B - for Cyclone 100S

A - for Cyclone 100S

-  A - Article number 105 6021
-  B - Article number 672 1094
-  Cyclone 100S complete with hose, fittings and outlet filter
-  Zyklon 100S Zubehör und Ausgangsfilter

### Cyklon Cyclone Zyklon



-  Cyklon 100S komplet med slange, tilbehør og afgangsfiler
-  Cyclone 100S complete with hose, fittings and outlet filter
-  Zyklon 100S Zubehör und Ausgangsfilter






Article no. 672 1110 for Cyclone 100S



Article no. 672 1090 for Cyclone100S

Model	Varenummer	Indgangsstuds	Udgangsstuds	Luftmængde	Støvbeholder	Mål L-B-H	Vægt
Model	Article number	Inlet pipe	Outlet pipe	Airflow	Dust container	Measurement L-W-H	Weight
Modell	Artikel Nummer	Eingangsstutzen	Ausgangsstutzen	Luftmenge	Staubbehälter	Maße L-B-H	Gewicht
Cyclone 100S	710 68 1300	Ø 100 mm	Ø 160 mm	500 m <sup>3</sup> /h	6,5 L	480x300x1293 mm	16 kg
Stand	105 5595	-----	-----	-----	-----	480x300x770 mm	3 kg



-  Tilbehør til model TAS RB/RBX
-  Accessories for model TAS RB/RBX
-  Zubehör zu Modell TAS RB/RBX

**Drivhjul  
Drive wheel  
Antriebsrad**



TAS 75/ TAS 150 - Ø 225



TAS 75RB/ 150RB - Ø 200 mm

Til model	Varenummer	Mål
For model	Article number	Size
Für Modell	Artikel Nummer	Maße
TAS 75	10103035	225x75x28 mm
TAS 150	10103235	225x150x28 mm
TAS 75RB	7520028	200x75x24 mm
TAS 150RB	15020028	200x150x28 mm

**Kontaktskive  
Contact wheel  
Kontaktscheibe**



Model	Varenummer	Mål	Med kugleleje	Med kugleleje og aksel
Model	Article number	Size	Incl. ball bearings	Incl. ball bearings and shaft
Modell	Artikel Nummer	Maße	Mit Kugellager	Mit Kugellager und Achse
TAS 75	1535 005	200x75x42 mm Ø	X	
TAS 75	1532 802	200x75x42 mm Ø		X
TAS 150	1535 007	200x150x42 mm Ø	X	
TAS 150	1532 904	200x150x42 mm Ø		X

- member of a strong family



Tilbehør for Båndslibemaskiner - model TJC




Accessories for Belt grinders - model TJC




Zubehör zu Bandschleifmaschinen - Modell TJC

Kontaktskive  
Contact wheel  
Kontaktscheibe

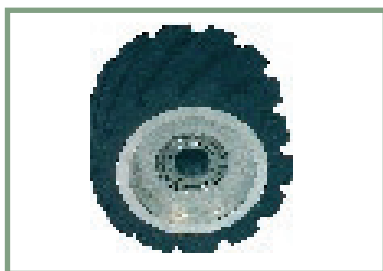

Varenummer	Kapacitet
Article number	Capacity
Artikel Nummer	Kapazität
1010 1020	120x75 mm

Drivhjul  
Drive wheel  
Antriebsrad

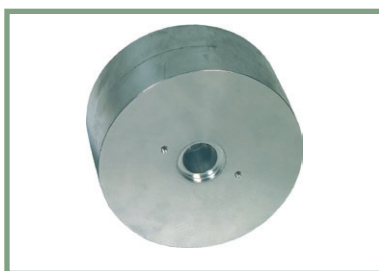

Varenummer	Kapacitet
Article number	Capacity
Artikel Nummer	Kapazität
1010 1030	155x75 mm

Grafitunderlag  
Graphite pad  
Grafitunterlage



Varenummer	Kapacitet
Article number	Capacity
Artikel Nummer	Kapazität
1010 1040	75x215 mm

Tripus afbryder  
Tripus switch  
Tripus Hauptschalter



Tribus afbryder 3x400V  
med nødstop og CE stik



Tripus switch 3x400V  
with emergency stop and CE plug



Tripus Hauptschalter 3x400V  
mit Notstop und CE Stich


Varenummer	Til model
Article number	For model
Artikel Nummer	Für Modell
01 888 52	TJC
01 888 43	TJC with motorbrake

Slibebånd  
Grinding belt  
Schleifband






Varenummer	Slibebånd	Kornstørrelse
Article number	Grinding belt	Grit size
Artikel Nummer	Schleifband	Korngröße
1010 1070	75x1000 mm	36
1010 1071	75x1000 mm	60
1010 1072	75x1000 mm	80
1010 1073	75x1000 mm	120
1010 1074	75x1000 mm	240

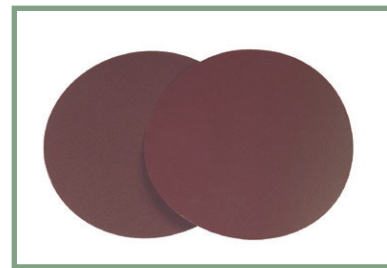Sliberondel  
Round plate  
Schleifronde



Varenummer	Skivestørrelse	Kornstørrelse
Article number	Wheel size	Grit size
Artikel Nummer	Scheibengröße	Korngröße
022 6040	Ø 150 mm	40
022 6060	Ø 150 mm	60
022 6080	Ø 150 mm	80
022 6120	Ø 150 mm	120
022 6180	Ø 150 mm	180
022 6240	Ø 150 mm	240
022 6320	Ø 150 mm	320

-  Tilbehør til model TAS RB/RBX
-  Accessories for model TAS RB/RBX
-  Zubehör zu Modell TAS RB/RBX

**Grafitunderlag  
Graphite pads  
Grafitunterlage**




Til model	Varenummer	Mål
For model	Article number	Size
Für Modell	Artikel Nummer	Maße
TAS 75	0233 221	620x75 mm
TAS 150	0233 521	620x150 mm

**Specielt slibebånd  
Special grinding belts  
Spezielle Schleifbänder**



Til model	Varenummer	Slibebånd	Kornstørrelse
For model	Article number	Grinding belt	Grit size
Für Modell	Artikel Nummer	Schleifband	Korngröße
TAS 75RBR/RBX	0217 700	75x2000 mm	36
TAS 150RB/RBX	0217 710	150x2000 mm	36

**Slibebånd  
Grinding Belts  
Schleifbänder**

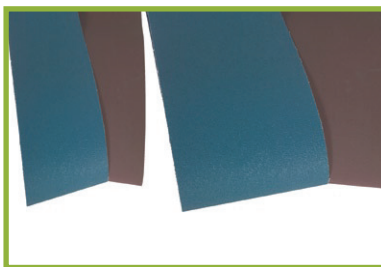

Til model	Varenummer	Slibebånd	Kornstørrelse
For model	Article number	Grinding belt	Grit size
Für Modell	Artikel Nummer	Schleifband	Korngröße
TAS 75	0217 024	75x2000 mm	24
TAS 75	0217 036	75x2000 mm	36
TAS 75	0217 040	75x2000 mm	40
TAS 75	0217 060	75x2000 mm	60
TAS 75	0217 080	75x2000 mm	80
TAS 75	0217 120	75x2000 mm	120
TAS 75	0217 180	75x2000 mm	180
TAS 75	0217 220	75x2000 mm	220

Til model	Varenummer	Slibebånd	Kornstørrelse
For model	Article number	Grinding belt	Grit size
Für Modell	Artikel Nummer	Schleifband	Korngröße
TAS 150	0223 024	150x2000 mm	24
TAS 150	0223 036	150x2000 mm	36
TAS 150	0223 040	150x2000 mm	40
TAS 150	0223 060	150x2000 mm	60
TAS 150	0223 080	150x2000 mm	80
TAS 150	0223 120	150x2000 mm	120
TAS 150	0223 180	150x2000 mm	180
TAS 150	0223 220	150x2000 mm	220